




Moso® Parquet Verticale Naturale



Moso® Parquet Verticale Tostado

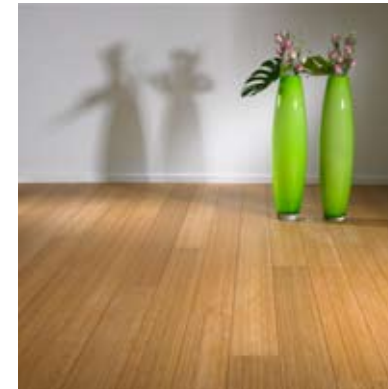

Moso® Piastrella Pandaflex Coloniale



Moso® Parquet Orizzontale Tostado



Moso® Unibamboo Tostado



Moso® Pavimento Industriale Tostato Senza Bisellatura

Moso Bambú Pavimentazioni e Rivestimenti

Bambú: Naturale, crescita rapida del materiale

Bambú: Durevole, ecologico, un'alternativa per legni tropicali

MOSO: Gli specialisti del Bamboo

MOSO: Affidabile, di qualità, consegna veloce dal magazzino

Ulteriori informazioni sul retro!!!

Moso® Parquet Density Tostato



www.moso.eu


Moso Europe SL: España, Portugal, Italia, Francia

Edificio CIM Vallès, C/ Calderin s/n 14 08130 Santa Perpetua de la Mogoda España

T: +34 935749610 F: +34 935607138

E: info@moso-bambu.es URL: www.moso.eu

Moso Bambú Pavimentazioni e Rivestimenti

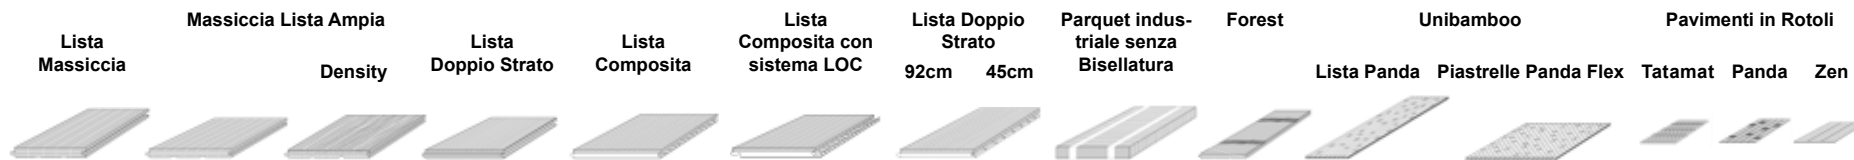

	Lista Massiccia	Massiccia Density	Lista Ampia Doppio Strato	Lista Composita	Lista Composita con sistema LOC	Lista Doppio Strato 92cm	Lista Doppio Strato 45cm	Parquet industriale senza Bisellatura	Forest	Unibambboo Lista Panda	Piastrelle Panda Flex	Pavimenti in Rotoli Tatamat	Panda	Zen	
DIMENSIONI (mm)															
Spessore	15	15	13	19	15	15	10	10	10 / 15	19	4				
Dimensioni della Striscia												2x17	2x5	2x3,5 2x7 2x17	
Lunghezza	960	1820	1830	1900	2200	2200	920	450	280	1210	1200	500	45000	45000	30000
Larghezza	96	154	142	189	190	190	92	75	140	125	165	500	2000	2000	2000
COLORI															
Naturale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tostato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Thermo	-	-	-	-	-	-	-	-	• ⁵⁾	-	-	-	-	-	-
Bianco	-	-	-	-	-	• ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nero	-	-	-	-	-	• ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STILE															
Orizzontale	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Verticale	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Density	-	-	•	•	-	-	• ³⁾⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
FINITURA															
Non Finito - Grezzo	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Oliato	-	-	-	Woca	Woca	Woca	Woca	-	-	-	-	-	-	-	-
Vernice	Bona 80 gr/m ²	Bona 80 gr/m ²	Bona Naturale 80 gr/m ²	-	Bona 80 gr/m ²	Bona 80 gr/m ²	Bona 125 gr/m ²	-	-	-	Bona Naturale 110 gr/m ²	-	-	-	-
Verniciato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bona Naturale 110 gr/m ² ⁶⁾	• ⁶⁾	• ⁶⁾	• ⁶⁾	
FINITURE dei Bordi															
Non finito - Grezzo	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	-	-	-	-	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	Micro Bisellatura	-	-	-	-	-
Oliato	-	-	-	con Bisellatura	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	-	-	-	-	-	-	-	-
Vernice	Micro Bisellatura	Micro Bisellatura	Micro Bisellatura	-	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	Senza Bisellatura	-	-	Micro Bisellatura	Micro Bisellatura	-	-	-	-
SUPPORTO															
in Lattice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
APPLICAZIONE															
Per Privati	++	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+
Per Progetto	+	+	+	+	+	+	++	++	++	+	-	-	-	-	-
METODO DI INSTALLAZIONE															
Incollato	++	++	++	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Flottante	+	+	+	++	++	++	-	-	-	+	-	+/-	+/-	+/-	+/-
Pavimenti Radianti ¹⁾	+	+	+	+	+	+	++	++	++	-	-	-	-	-	-

++ consigliato, + possibile, +/- possibile ma con limitazioni, - non possibile

¹⁾ Vedere "Parquet MOSO e Pavimenti Radianti", ²⁾ Non disponibile oliato o nello stile orizzontale, ³⁾ Non disponibile oliato, ⁴⁾ Con Bona Naturale 80 gr/m², ⁵⁾ Solo nello spessore di 10 mm,

⁶⁾ Sono disponibili 5 tipologie di colorazioni: 92=White, 93=Black, 94=Mahony, 95=Taupe, 96=Colonial,

⁷⁾ Sono disponibili 14 tipologie di colorazioni: 01=White, 10=Grey, 11=Black, 12=Elephant, 20=Ceder, 25=Mahony, 65=Blossom, 15=Velvet, 18=Sahara, 30=Green, 40=Blue, 60=Taupe, 70=Colonial, 75=Chestnut

